
HK HV RK

2-weg-kogelkraan 700 bar, blokuitvoering

Eigenschappen

Werkdruk	max. 700 bar
Volumestroom	max. 27 l/min
Aansluiting 1 + 2	NPT-binnendraad
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal



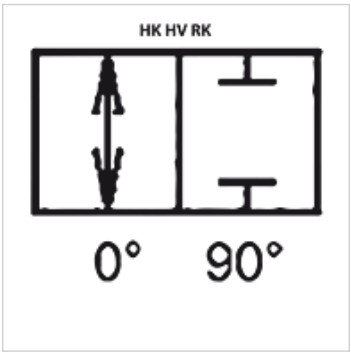

Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Breedte (mm)	Lengte (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - max. volumestroom – SW = sleutelmaat

Toebehoren

NY 2100	Thermoplast zeer hoge druk slang
GKS	Rubberen knikbescherming
PNY 2100 HN	Persnippel, AGN
PHY 2100	Persfitting, NY 2100
SKL HN SP	Losse helft schroefkoppeling
SKL ZUBS SP	Stofbescherming voor SKL...SP
SKF IN SP	Vaste helft schroefkoppeling
SKF ZUBS SP	Stofbescherming voor SKF...SP

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.