


# HK K C E-Motor 12V

## Elektromotor gelijkstroom 12V

### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen
<b>Spanning</b>	12 V

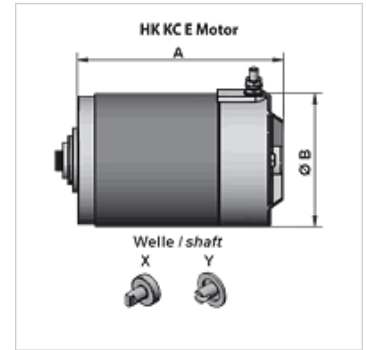

### Artikel

Aanduiding	A	Ø B	Uitvoering	Capaciteit	Draairichting	Toerental max.	Inschakelduur S2-bedrijf	Inschakelduur S3-bedrijf	Isolatie-klasse	As	Gewicht
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
<b>HK KC 40</b>	158,5	80,0	-	0,5	omkeerbaar	2500	5,0	17,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 78</b>	215,5	112,5	met ventilator	1,5	rechtsdraaiend	2300	4,0	14,0	IP23	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
<b>HK KC 85</b>	158,5	80,0	met thermische beveiliging	0,8	omkeerbaar	3500	4,0	9,0	IP44	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 91</b>	173,5	114,0	-	1,6	rechtsdraaiend	2600	3,0	7,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
<b>HK KC 96</b>	207,5	131,0	met thermische beveiliging	2,4	rechtsdraaiend	2600	1,0	8,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
<b>HK KC 98</b>	183,0	114,0	-	1,5	rechtsdraaiend	2300	2,0	8,0	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
<b>HK KC 102</b>	173,5	114,0	met thermische beveiliging	1,6	rechtsdraaiend	2600	3,0	7,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

### Toebehoren

<b>HK K REL</b>	Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor
<b>HK K CAP</b>	Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor