HK K C E-Motor 12V


Elektromotor gelijkstroom 12V

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Uitvoering	Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen
Spanning	12 V



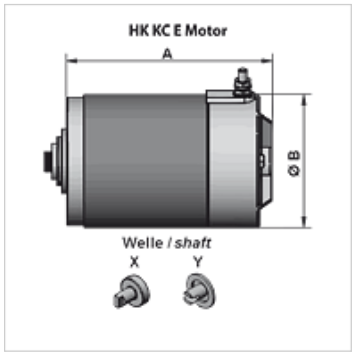

Artikel

Aanduiding	A (mm)	Ø B (mm)	Uitvoering	Cap-aciteit (kW)	Draairichting	Toerental max. (rpm)	Inschakelduur S2-bedrijf (min)	Inschakelduur S3-bedrijf (%)	Isolatie-klasse	As	Gewi-cht (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	omkeerbaar	2500	5,0	17,0	IP 54	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	met ventilator	1,5	rechtsdraaiend	2300	4,0	14,0	IP23	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	met thermische beveiliging	0,8	omkeerbaar	3500	4,0	9,0	IP44	Type Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	rechtsdraaiend	2600	3,0	7,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	met thermische beveiliging	2,4	rechtsdraaiend	2600	1,0	8,0	IP 54	Type X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	rechtsdraaiend	2300	2,0	8,0	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	met thermische beveiliging	1,6	rechtsdraaiend	2600	3,0	7,5	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Toebehoren

HK K REL	Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor
HK K CAP	Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.