

HK K C E-Motor 48V


Elektromotor gelijkstroom 48V

HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering Gelijkstroommotor voor industriële toepassingen

Spanning 48 V

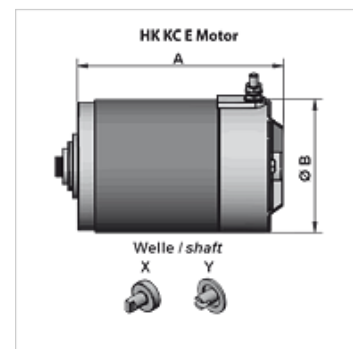

Artikel

Aanduiding	A (mm)	Ø B (mm)	Capaciteit (kW)	Draairichting	Toerental max. (rpm)	Inschakelduur S2- bedrijf (min)	Inschakelduur S3- bedrijf (%)	Isolatiekl- asse	As Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	Gewicht (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	rechtsdraaiend	2500	1,0	5,0	IP 54	Type X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Toebehoren

HK K REL Startrelais voor gelijkstroom-elektromotor

HK K CAP Beschermkap voor gelijkstroom-elektromotor