HK KR 01
Terugslagventiel

Eigenschappen

Uitvoering	Tussenplaatventiel
Werkdruk	max. 350 bar
Volumestroom	max. 100 l/min
Aansluiting	ISO/Cetop 05 NG10

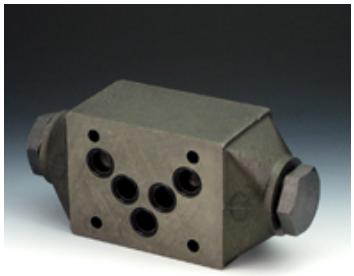



Beschrijving
Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 05 NG10

Bestelaanwijzingen
Andere tussenplaatventielen op aanvraag

Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Uitvoering	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK KR 011	P	direct gestuurd	50	2,8
HK KR 012	A + B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	ontgrendelbaar openstuurverhouding 1: 3,3	50	2,8

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.