


# HK PAM 014 R

## Handpomp voor buisleidingmontage

**HANSA FLEX**

### Eigenschappen

**Materiaal** Behuizing: gietijzer, binnendelen van staal

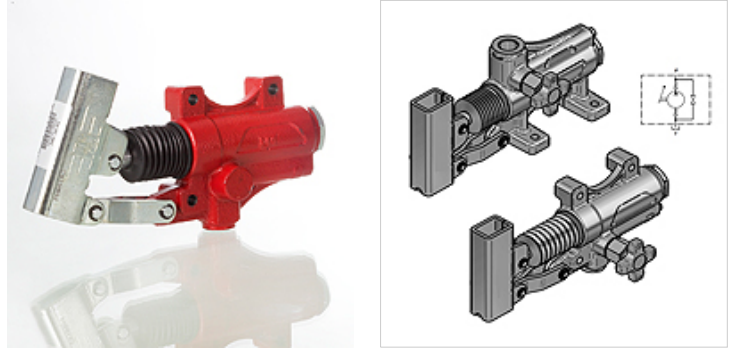

### Aanwijzing

Deze drukkbegrenzingsventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Bestelaanwijzingen

Opgelet! Hendel HKPAM0290000 meebestellen!

### Artikel

Aanduiding	Schroefdraad	Vdh (ccm) (cc)	Uitvoering	p max. (bar)	Druk (30)* (bar)	Gewicht (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	met handaftap	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	zonder handaftap en drukkbegrenzingsventiel	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" binnenschroefdraad	20	met drukkbegrenzingsventiel	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" binnenschroefdraad	40	met handaftap	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" binnenschroefdraad	40	met drukkbegrenzingsventiel	280	90	3,80

Vdh = transportvolume per dubbele slag – Druk (30) = gegenereerde druk bij handkracht 30 daN met standaardhendel

### Toebehoren

HK PAM Hebel	Hendel voor handpomp PAM
HK PAM Faltenbalg	Vouwbalg voor handpomp PAM