
CHEM EPDM
Transportslang chemie

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Chemische industrie Maritiem en industrieel afvalwater
Bijzondere kenmerken	Geschikt als drukslang voor de chemische industrie
Norm	DIN EN 12115
Binnenlaag	Tegen chemicaliën bestand, zwart, glad EPDM-rubber
Voering	Twee zeer stevige textielwapeningen en twee antistatische koperkoorden
Buitenlaag	Slijtvast, vlamwerend, ozon- en weerbestendig CR-rubber
Kleur	zwart
Temperatuurgebied	min. flexibel tot -35°C max. afhankelijk van het medium 95°C Temperatuurpieken tot 120°C

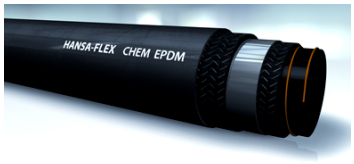

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.