
CHEM UPE SD

Transportzuigslang chemie

HANSA-FLEX

Eigenschappen

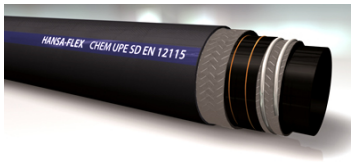

Toepassingsgebied	Chemische industrie
Bijzondere kenmerken	Geschikt als zuig-/drukslang voor de chemische industrie Vrij van ftalaten, getest conform 1907/2006 / EG (REACH) vacuümbestendig 675 mmHg (26,6 inHg) Type Ω/T conform EN 12115 (R
Norm	DIN EN 12115 TRbF 131/2
Binnenlaag	UHMWPE-kern, chemie-, zuur-, corrosie- en oplosmiddelbestendig
Voering	Twee zeer stevige textielwapeningen, twee staaldraadspiralen en twee antistatische koperkoorden
Buitenlaag	Slijtvast, ozon- en weersbestendig EPDM-rubber
Kleur	zwart met blauwe/witte strepen
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Zuurstofgas Oplosmiddelen
Goedkeuring	Overeenkomstig FDS21 CFR 177.1520 DM 21.03.73 E SEGUENTI BFR CAT III EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
CHEM 13-5 UPE SD	1/2"	13,0	23,0	16,0	64	0,7	130	40
CHEM 19-6 UPE SD	3/4"	19,0	31,0	16,0	64	0,7	115	40
CHEM 25-6 UPE SD	1"	25,4	37,0	16,0	64	0,7	155	40
CHEM 32-6 UPE SD	1.1/4"	32,0	44,0	16,0	64	0,7	200	40
CHEM 38-6.5 UPE SD	1.1/2"	38,0	51,0	16,0	64	0,7	240	40
CHEM 50-8 UPE SD	2"	50,8	66,0	16,0	64	0,7	330	40
CHEM 63-8 UPE SD	2.1/2"	63,5	79,5	16,0	64	0,7	415	40
CHEM 76-8 UPE SD	3"	75,0	91,0	16,0	64	0,7	500	40
CHEM 102-8 UPE SD	4"	102,0	118,0	16,0	64	0,7	675	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.