
KT UEM
Kegeltule met wartelmoer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	Buitenconus
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Norm	DIN 8537 / 20 033
Leveromvang	Wartelmoer en kegeltule
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

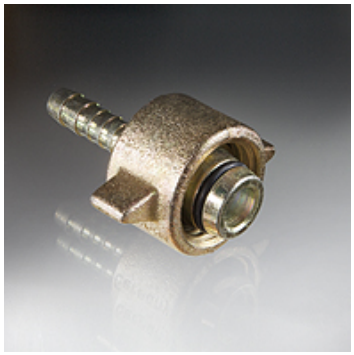

Aanwijzing

Koppelen met slangklemmen DIN 20039 B
Kegeltules met conus 1:3 altijd met extra O-ring-afdichting.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lengte (mm)	b (mm)	Conus	Ø borgkraag (mm)	Werkdruk bar
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = schroefdraad van aansluiting 1 – Ø ID = doorgangsboorgat

Reserveonderdelen

UEM KT	Wartelmoer voor kegeltulen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.