
KT UEM RD
Kegeltule met wartelmoer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Ronde inwendige schroefdraad
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Norm	DIN 8537 / 20 033
Leveromvang	Wartelmoer en kegeltule
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

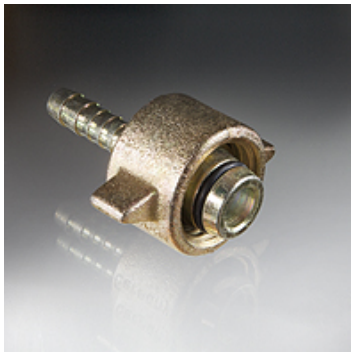

Aanwijzing

Koppelen met slangklemmen DIN 20039 B
Kegeltules met conus 1:3 altijd met extra O-ring-afdichting.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lengte (mm)	b (mm)	Conus	Ø borgkraag (mm)	Werkdruk bar
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = schroefdraad van aansluiting 1 – Ø ID = doorgangsboorgat

Reserveonderdelen

UEM KT RD	Wartelmoer voor kegeltulen

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.