
XV G
Dubbele conusnippel

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal

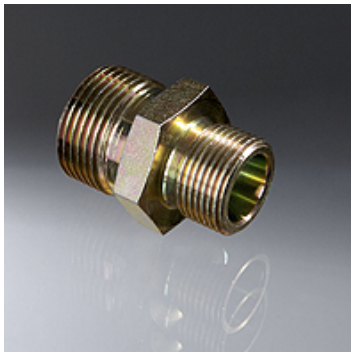

Beschrijving
Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

Artikel

Aanduiding	G1	G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1, G2 = schroefdraad van aansluiting 1 resp. 2 – SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.