
MULTI EPDM
Universele slang

Eigenschappen

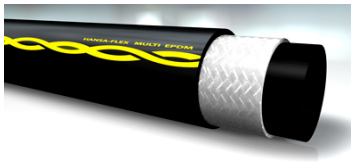

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Bouw Installatiebouw
Bijzondere kenmerken	Ozon-, olie- en weersbestendig
Binnenlaag	EPDM
Voering	Synthetische garens
Buitenlaag	Chloropreenrubber
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	120 °C

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.