
PVC ANTI AB PU

Zuig- en transportslang van PVC

HANSA FLEX

Eigenschappen

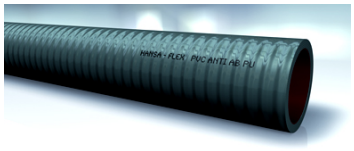

Toepassingsgebied	Bouw Landbouwtechniek
Bijzondere kenmerken	Weerbestendig Bijzonder slijtvast Flexibel
Binnenlaag	polyurethaan
Voering	Hard PVC spiraal
Buitenlaag	Polyurethaan
Kleur	Metallic groen
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	55 °C
Middelen	Graan Cement Grind Granulaten

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.