
PVC QUAD

Zuig- en transportslang van PVC

Eigenschappen

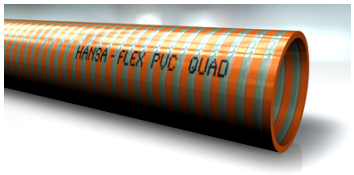

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek
Bijzondere kenmerken	Aanzienlijk lager gewicht gladde buitenlaag Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Binnenlaag	PVC
Voering	Rechthoekige PVC-spiraal, anthraciet
Buitenlaag	PVC
Kleur	oranje
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	60 °C
Middelen	Water enz.

Beschrijving

Kunststof zuig- en drukslang voor proceswater en gier bij het reinigen en legen

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = werkdruk

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.