
# NP 300
Insteekslang

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | Lagedrukbereik<br>Retourslangen<br>Pneumatische regelingen<br>Installatiebouw<br>Algemene toepassing voor lucht, water enz. |
| **Binnenlaag** | NBR (nitril) basis |
| **Voering** | Een vlechtwapening van textiel |
| **Buitenlaag** | Synthetisch rubber |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 100 °C |
| **Middelen** | Water<br>Lucht<br>Hydraulische olie (op basis van minerale olie)<br>Antivriesmiddelen |

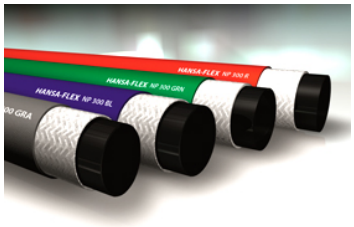

## Aanwijzing

Niet geschikt bij drukstootbelasting of kritische toepassingen.

## Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NP 306** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | Zwart |
| **NP 310** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | Zwart |
| **NP 313** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | Zwart |
| **NP 316** | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | Zwart |
| **NP 320** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | Zwart |
| **NP 306 BL** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | blauw |
| **NP 310 BL** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | blauw |
| **NP 313 BL** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | blauw |
| **NP 316 BL** | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | blauw |
| **NP 320 BL** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | blauw |
| **NP 306 GRN** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | groen |
| **NP 310 GRN** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | groen |
| **NP 313 GRN** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | groen |
| **NP 316 GRN** | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | groen |
| **NP 320 GRN** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | groen |
| **NP 306 R** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | rood |
| **NP 310 R** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | rood |
| **NP 313 R** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | rood |
| **NP 316 R** | 16 | 10 | 5/8" | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | rood |
| **NP 320 R** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | rood |
| **NP 306 GRA** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | grijs |
| **NP 310 GRA** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | grijs |
| **NP 313 GRA** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | grijs |

DN = nominale diameter, nominale wijdte

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*