
GOLDSCHLANGE

Water- en reinigingsslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

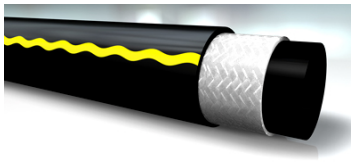

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Bouw Installatiebouw
Bijzondere kenmerken	Bestand tegen ozon en slijtage Weerbestendig Talrijke chemische stoffen Knik- en stootvast, overrijdbaar UV-bestendig Stoombestendig tot +130 °C (ca. 30 minuten)
Binnenlaag	Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag
Voering	Twee synthetische garenvlechtwerken
Buitenlaag	Olie-, vet en chemicaliënbestendig CR-rubber
Kleur	Zwart met golvende gele lijn
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.