
AQUAPAL
Drinkwaterslang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

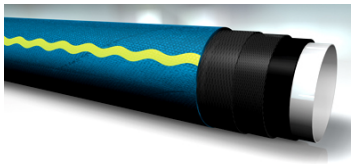

Toepassingsgebied	Levensmiddelenindustrie
Bijzondere kenmerken	Zeer flexibel en overrijdbaar Absoluut geur- en smaakneutraal Homogeen, glad en weekmakervrij Stoombestendig tot 130 °C
Goedkeuring	KTW-richtlijn "Buizen", DVGW-W270 en DVGW-VP 549 (DVGW registratienr.: DW-0309BT0079)
Binnenlaag	Speciale doorzichtige, plastomere coating
Voering	Tussenlaag PES en twee cord-wapeningen
Buitenlaag	NBR bestend tegen slijtage, UV, vet en olie
Kleur	Blauw met golvende gele lijn
Temperatuur min.	-20 °C
Temperatuur max.	90 °C
Middelen	Water

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.