


# PA 700 AJF 90

Persarmatuur, ORFS W90°

## Eigenschappen

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Persarmatuur voor HD 400 slangen    |
| <b>Aansluiting 1</b>        | UN/UNF-moerdraad                    |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | vlakdichtend                        |
| <b>Afkorting</b>            | ORFS                                |
| <b>Norm</b>                 | ISO 8434-3                          |
| <b>Integratie</b>           | Met losbreekbeveiliging (interlock) |
| <b>Leveromvang</b>          | Persnippel + persfitting            |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                               |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                   |

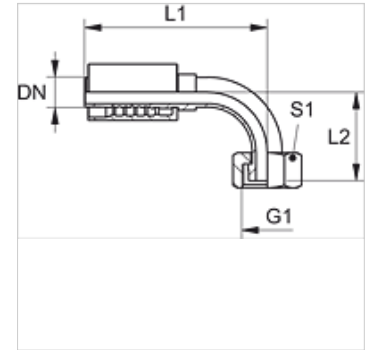

## Artikel

| Aanduiding    | DN | Size | Duim | Werkdruk (bar) | G1             | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|------|----------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8    | 1/2" | 413,0          | 13/16" -16 UN  | 85,5    | 43,5    | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10   | 5/8" | 413,0          | 1" -14 UNS     | 106,5   | 47,5    | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12   | 3/4" | 413,0          | 1,3/16" -12 UN | 126,0   | 56,0    | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16   | 1"   | 413,0          | 1,7/16" -12 UN | 157,5   | 68,0    | 41 |