


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 400 slangen
Aansluiting 1	BSP-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	60° buitenconus met O-ring
Afkorting	DKOR
Norm	ISO 8434-6 BS 5200
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat

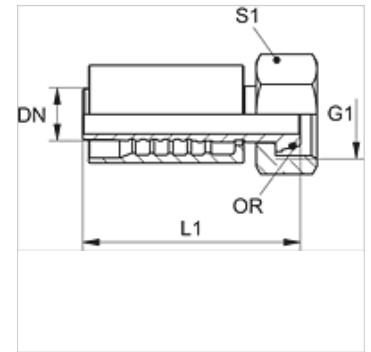

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 AOB	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	69,3	27	12,1 x 1,6
PA 720 AOB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	113,0	41	22,1 x 1,6