


# PA 700 HB

Persarmatuur, AGR

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Persarmatuur voor HD 400 slangen
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° binnenconus
<b>Afkorting</b>	AGR
<b>Norm</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integratie</b>	Met losbreekbeveiliging (interlock)
<b>Leveromvang</b>	Persnippel + persfitting
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat

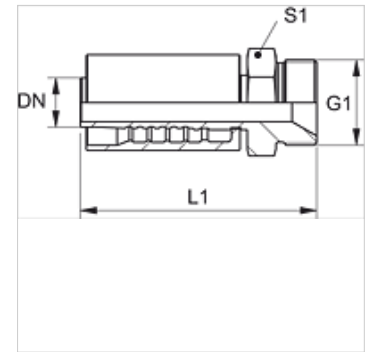

## Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HB	12	8	1/2"	420,0	G 1/2" -14	79,3	27
PA 716 HB	16	10	5/8"	420,0	G 5/8" -14	92,8	30
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41