
PA 700 SF 45

Persarmatuur, SFL W45°

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Persarmatuur voor HD 400 slangen
Aansluiting 1	SAE-flensaansluiting 3000 PSI
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend met SF-O-ring
Afkorting	SFL
Norm	SAE J518 ISO 6162-1
Integratie	Met losbreekbeveiliging (interlock)
Leveromvang	Persnippel + persfitting
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



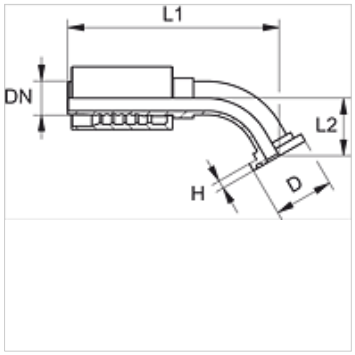

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Flensmaat	Werkdruk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.