


G TUBO

Adapter tegenaansluiting, TUBO

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Aansluiting 1 | UNEF-buitendraad |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Constructie | SAE buitendraad 45°, buitenconus long pilot voor koppeling 5400 |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

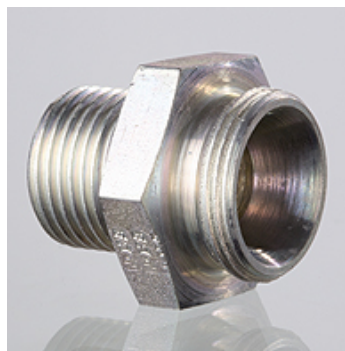

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| G 08 TUBO 7/8-20 | 7/8"-20 UNEF | 5/8" -18 UNF | 26,7 | 27 |
| G 10 TUBO 7/8-20 | 7/8"-20 UNEF | 3/4" -16 UNF | 28,7 | 27 |
| G 13 TUBO 11/4-18 | 1.1/4"-18 UNFE | 7/8" -14 UNF | 34,3 | 36 |
| G 16 TUBO 11/4-18 | 1.1/4"-18 UNFE | 1.1/16" -14 UNS | 35,6 | 36 |

SW = sleutelmaat