



Eigenschappen

| | |
|---------------------------|--|
| Constructie | Afstrijker |
| Glij snelheid max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -30 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Middelen | Minerale olie . Water-emulsies |
| Montage | wordt in een open groef geperst |
| Materiaal | (1) Huls: Staal (2) Afstrijker: 90° Shore A NBR |
| Toepassing | Hydrauliek |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20 0 |

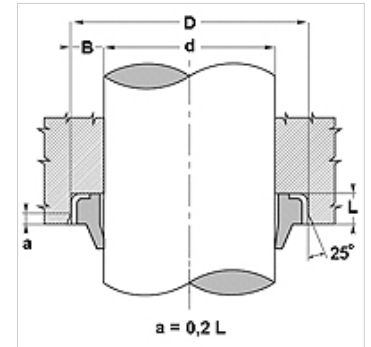

Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
Geen binnendringen van vuil via de buitenste metaalring.
Eenvoudige oplossing.

Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel

| Aanduiding | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA 12 18-3-R | 12 | 18,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 14 20-3-R | 14 | 20,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 15 21-3-R | 15 | 21,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 16 22-3-R | 16 | 22,0 | 3,5 | 5,0 |
| GA 18 28-5-R | 18 | 28,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 20 30-5-R | 20 | 30,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 22 32-5-R | 22 | 32,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 25 35-5-R | 25 | 35,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 28 38-5-R | 28 | 38,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 30 40-5-R | 30 | 40,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 30 40-7-R | 30 | 40,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 32 42-5-R | 32 | 42,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 36 46-5-R | 36 | 46,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 40 50-5-R | 40 | 50,0 | 5,0 | 8,0 |
| GA 42 52-5-R | 42 | 52,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 45 55-5-R | 45 | 55,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 50 60-5-R | 50 | 60,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 55 65-5-R | 55 | 65,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 56 66-5-R | 56 | 66,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 60 70-5-R | 60 | 70,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 63 73-5-R | 63 | 73,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 65 75-5-R | 65 | 75,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 70 80-5-R | 70 | 80,0 | 5,0 | 7,0 |
| GA 75 83-7-R | 75 | 83,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 80 88-7-R | 80 | 88,0 | 7,0 | 10,0 |
| GA 80 90-7-R | 80 | 90,0 | 7,0 | 10,0 |