

SRS TS

Draagrail, enkele/dubbele buisklem

Eigenschappen

Constructie	Voor enkele en dubbele buisklemmen
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Materiaal	Staal (blank)

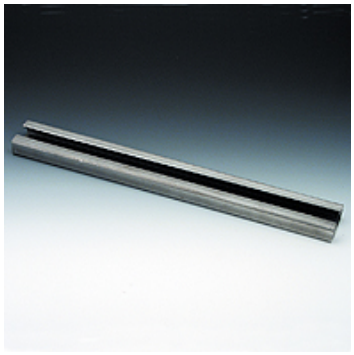

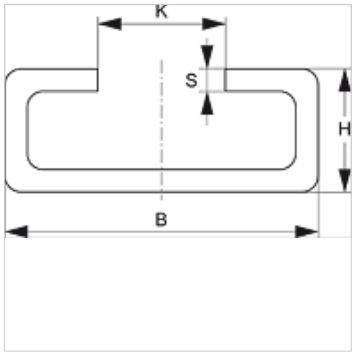

Beschrijving

Voor alle klemgrootten van de lichte serie en de dubbele buisklem.

Artikel

Aanduiding	B (mm)	H (mm)	K (mm)	Lengte (m)	S (mm)
SRS TS 11-1	28,0	11	11,4	1,00	2,0
SRS TS 11-2	28,0	11	11,4	2,00	2,0
SRS TS 14-1	28,0	14	11,4	1,00	2,0
SRS TS 14-2	28,0	14	11,4	2,00	2,0
SRS TS 14-3	28,0	14	11,4	3,00	2,0
SRS TS 30-1	28,0	30	11,4	1,00	2,0
SRS TS 30-2	28,0	30	11,4	2,00	2,0

Productvarianten

SRS TS V4	Draagrail, enkele/dubbele buisklem, RVS 1.4571
SRS TS VZ	Draagrail, enkele/dubbele buisklem, Galvanisch gecoat

is extra element bij volgende producten

B	Samenstelling van groep B
A 1-6	Samenstelling van groep A 1-6
A 0	Samenstelling van groep A 0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.