


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	Tussenplaatventiel direct gestuurd
<b>Werkdruk</b>	max. 350 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 35 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6

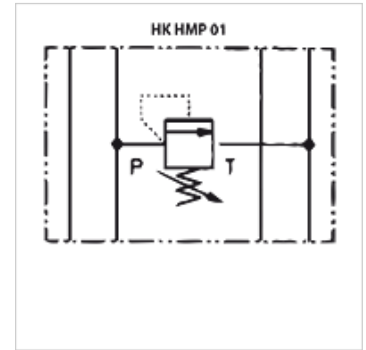

### Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

### Beschrijving

Tussenplaatventiel voor de opbouw van aaneenschakelingen in de hoogte met ventielen ISO/Cetop 03 NG6

### Bestelaanwijzingen

Andere tussenplaatventielen op aanvraag

### Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Plaathoogte (mm)	Gewicht (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4