
PVC KANAL

Rioolzuigslang van PVC-BUNA, grijs

HANSA FLEX

Eigenschappen

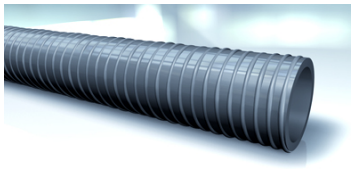

Bijzondere kenmerken	Speciaal voor toepassing in zeer koud klimaat
Norm	ISO 1307
Binnenlaag	Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC
Voering	Verstevigingsspiraal van slag- en drukvast PVC
Buitenlaag	Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC
Kleur	grijs
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	50 °C

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.