
TEX WAS

Lichte slang, stabiele vorm, geweven

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie en bouw Landbouwtechniek
Bijzondere kenmerken	Buitengewoon licht, knikvast en flexibel (ook bij kou) Zeer hoge permanente werkdruk mogelijk Neemt door dunne wand weinig ruimte in beslag, kan op haspel opgerold worden Zeer hoge verouderings- en ozonbestendigheid
Binnenlaag	Hoogwaardig EPDM-rubber
Voering	Zeer stevig polyestergaren, gekleurd, rond geweven.
Buitenlaag	EPDM (gestoffeerd)
Kleur	zwart met blauwe strepen
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water

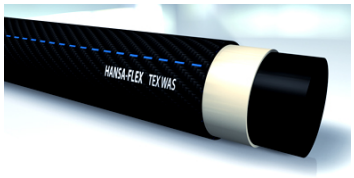

Beschrijving

Industrieslang, kan op haspel opgerold worden (ook geschikt voor heet water)

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.