
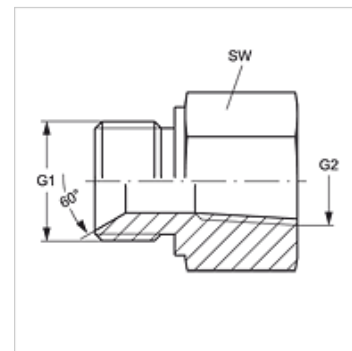


G HB IR-K

Opschroef-sok

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | BSPT-binnendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 2 | draaddichtend |
| Constructie | Opschroef-sok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

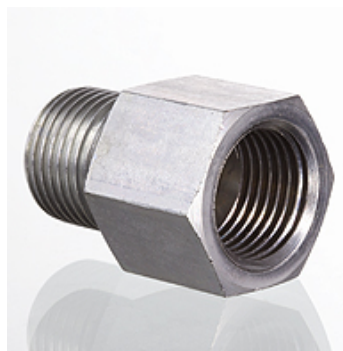

Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|----------|------------|
| G HB 04 IRK | G 1/4" -19 | R 1/4" K | 19 |
| G HB 06 IRK | G 3/8" -19 | R 3/8" K | 22 |
| G HB 08 IRK | G 1/2" -14 | R 1/2" K | 27 |

SW = sleutelmaat