
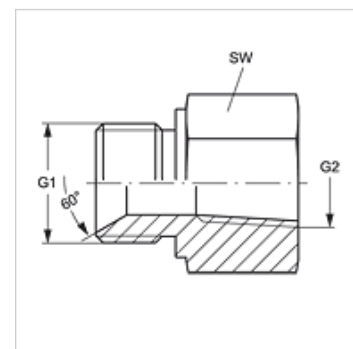


# G HB IR-K

## Opschroef-sok

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	draaddichtend
<b>Aansluiting 2</b>	BSPT-binnendraad conisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	draaddichtend
<b>Constructie</b>	Opschroef-sok
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = sleutelmaat