


HK GEH ZP NG

Klephuis tussenplaat NG6/10 voor cartridge SAE 2-weg staal

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------|---|
| Afdichtingsvorm | O-ring-afdichting |
| Uitvoering | werkt in kanaal A + B naar keuze afsluiting van een cartridgeboring met blinde stop (*) |
| Materiaal | Staal |
| Werkdruk | max. 350 bar |

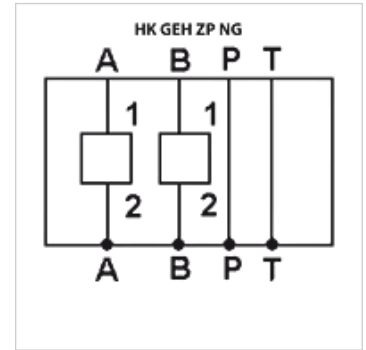

Aanwijzing

(*) passende blinde stop
voor SAE08/2 : SLUITING O 08
voor SAE10/2 : SLUITING O 10
voor SAE12/2 : SLUITING O 12

Artikel

| Aanduiding | Aansluiting | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | voor ventieltype | Gewicht (kg) |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| HK ZP NG6 C08 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1,3 |
| HK ZP NG6 C10 AB | Cetop 03 NG 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1,2 |
| HK ZP NG10 C12 AB | Cetop 05 NG 10 | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1 |

Toebehoren

VERSCHLUSS O Sluitsok