HK GEH ZP NG

Klephuis tussenplaat NG6/10 voor cartridge SAE 2-weg staal

Eigenschappen

Afdichtingsvorm	O-ring-afdichting
Uitvoering	werkt in kanaal A + B naar keuze afsluiting van een cartridgeboring met blinde stop (*)
Materiaal	Staal
Werkdruk	max. 350 bar



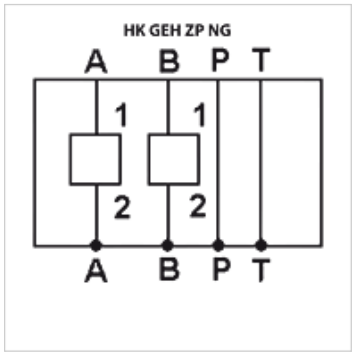

Aanwijzing

(*) passende blinde stop
voor SAE08/2 : SLUITING O 08
voor SAE10/2 : SLUITING O 10
voor SAE12/2 : SLUITING O 12

Artikel

Aanduiding	Aansluiting	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	voor ventieltype	Gewicht (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

Toebehoren

VERSCHLUSS O	Sluitsok

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.