

WD WR

Zachte afdichting voor UEM..WR

Eigenschappen

Constructie	Zachte pakking
Materiaal	FPM 80 Shore
Temperatuurgebied	-20 °C to +180 °C



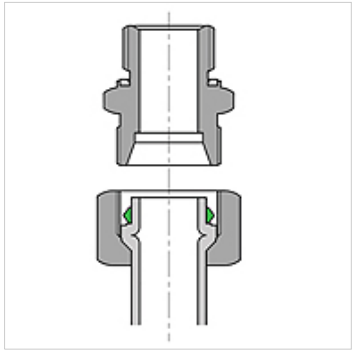

Artikel

Aanduiding	Serie	voor schoefdraad	Ø d1 (mm)	Ø Da (mm)	S (mm)
WD NW 04 L WR	L	M 12 x 1,5	6	8,0	2,7
WD NW 06 L WR	L	M 14 x 1,5	8	10,0	2,7
WD NW 08 L WR	L	M 16 x 1,5	10	12,2	3,0
WD NW 10 L WR	L	M 18 x 1,5	12	14,2	3,0
WD NW 13 L WR	L	M 22 x 1,5	15	17,2	3,0
WD NW 16 L WR	L	M 26 x 1,5	18	20,2	3,0
WD NW 20 L WR	L	M 30 x 2	22	24,2	3,0
WD NW 25 L WR	L	M 36 x 2	28	30,2	3,0
WD NW 32 L WR	L	M 45 x 2	35	37,8	3,5
WD NW 40 L WR	L	M 52 x 2	42	44,8	3,5
WD NW 13 S WR	S	M 24 x 1,5	16	18,2	3,0
WD NW 16 S WR	S	M 30 x 2	20	23,0	3,7
WD NW 20 S WR	S	M 36 x 2	25	28,0	3,7
WD NW 25 S WR	S	M 42 x 2	30	33,0	3,9
WD NW 32 S WR	S	M 52 x 2	38	40,8	3,5

is reserveonderdeel bij volgende producten

UEM FM WR	Wartelmoer WALRING

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.