

HK RTR
Retourfilter compact tankinbouw

Eigenschappen

Uitvoering	met bypassklep 1,75 bar
Werkdruk	max. 8 bar

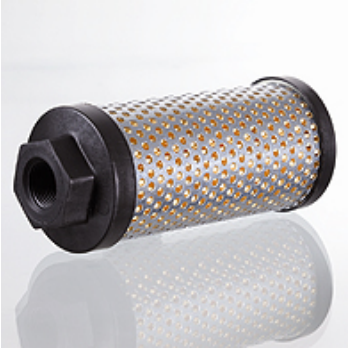



Beschrijving

Compacte retourfilter voor de directe montage in de olieretourleiding in de tank onder de oliespiegel.
Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm2/s) tot Δptot.= 0,4 bar

Bestelaanwijzingen

Filtermaterialen voor andere oliesoorten, viscositeiten of temperaturen op aanvraag verkrijgbaar

Artikel

Aanduiding	Filteroppervlak (cm2)	Leidingaansluiting	Q max. (L/min)	A (mm)	Gewicht (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papierfilter (10 µm), nominale filtering – Qmax - max. volumestroom

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.