
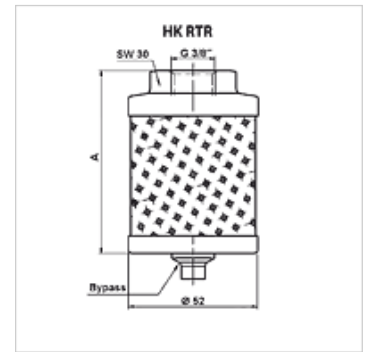


### Eigenschappen

**Uitvoering** met bypassklep 1,75 bar

**Werkdruk** max. 8 bar

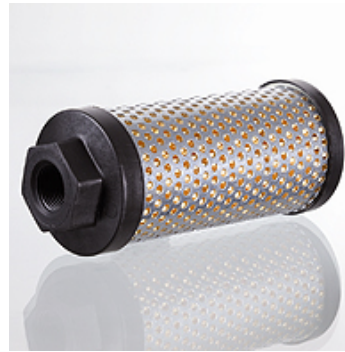

### Beschrijving

Compacte retourfilter voor de directe montage in de olietourleiding in de tank onder de oliespiegel.

Configuratie (Qmax.) voor medium ISO VG 46 bij 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) tot  $\Delta p_{tot.} = 0,4$  bar

### Bestelaanwijzingen

Filtermaterialen voor andere oliesoorten, viscositeiten of temperaturen op aanvraag verkrijgbaar

### Artikel

| Aanduiding           | Filteroppervlak<br>(cm <sup>2</sup> ) | Leidingaansluiting | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| HK RTR 050 1CG1 P10  | 300                                   | G 3/8"             | 10                | 78        | 0,2             |
| HK RTR 050 2 CG1 P10 | 600                                   | G 3/8"             | 20                | 121       | 0,4             |

P10 papierfilter (10 µm), nominale filtering – Qmax - max. volumestroom