
WA VBF

Aansluitelement ... VBF, getemperd gietijzer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse binnenschroefdraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Uitvoering	recht
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Materiaal	Getemperd gietijzer



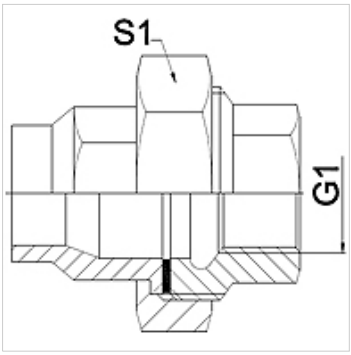

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Productvarianten

WA VBF RG	Aansluitelement ... VBF, roodkoper, Roodkoper
WA VBF VA	Aansluitelement ... VBF, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.