
WA VCF

Aansluitelement ... VCF, getemperd gietijzer

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Aansluitarmatuur voor metaalslangen
Aansluiting 1	duimse buitenschroefdraad conisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Norm	NEN-EN 10226 / ISO 7-1
Toepassing	gesoldeerde uitvoering temperatuurbestendig tot 200 °C
Uitvoering	recht
Uitvoering	3-dlg. schroefverbinding
Materiaal	Getemperd gietijzer



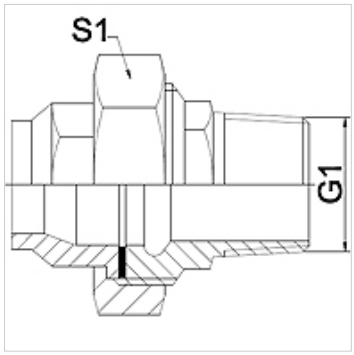

Aanwijzing

De vermelde sleutelwijdten zijn richtwaarden!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Productvarianten

WA VCF RG	Aansluitelement ... VCF, roodkoper, Roodkoper
WA VCF VA	Aansluitelement ... VCF, VA, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.