

# EUD P

Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger EUD-P


**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Zuigerafdichtset
<b>Werkdruk</b>	tot 400 bar
<b>Glijnsnelheid max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Middelen</b>	Minerale olie .
<b>Montage</b>	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
<b>Materiaal</b>	(1) Dynamische afdichting: PUR (3) Geleiding: acetaalharz
<b>Toepassing</b>	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

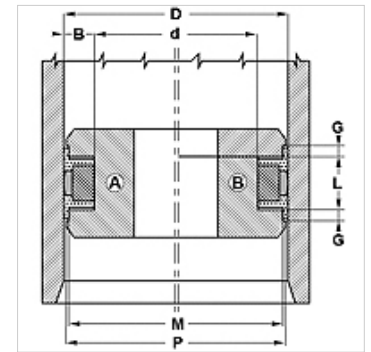

## Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.

Weinig benodigde ruimte

eenvoudige montage

Eenvoudige oplossing.

hoge slijtvastheid

## Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0