EUD P


Zuigerafdichtset voor eendelige zuiger EUD-P

Eigenschappen

Constructie	Zuigerafdichtset
Werkdruk	tot 400 bar
Glijsnelheid max.	0,5 m/s
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Minerale olie .
Montage	op eendelige zuiger A op meerdelige zuiger B
Materiaal	(1) Dynamische afdichting: PUR (3) Geleidering: acetaalhars
Toepassing	Hydrauliek



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

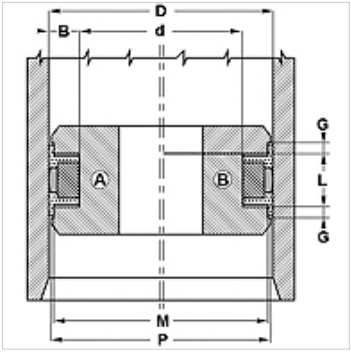

Beschrijving

Uitstekende afdichting bij lage druk.
Weinig benodigde ruimte
eenvoudige montage
Eenvoudige oplossing.
hoge slijtvastheid

Artikel

Aanduiding	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.