
HK PAN

Niveau-temperatuurschakelaar HK PAN

Eigenschappen

Werkdruk	max. 1 bar
Werktemperatuur max.	70 °C
Aansluiting	G 1/2" male
Bedrijfsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	M12x1, 8-polig
Beschermingsklasse	IP 65
Materiaal	Afdichting: NBR
Leveromvang	zonder stekker



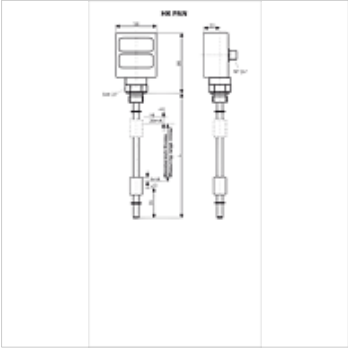

Beschrijving

behuizing draaibaar tot 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
nauwkeurigheid ±1 % van de eindwaarde

Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

Artikel

Aanduiding	L (mm)	Gewicht (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Toebehoren

HK PAN M	Stekker M12 8-polig met kabel

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.