


## Eigenschappen

Werktemperatuur max.	85 °C
Aansluiting	G 1/4" buitendraad, draaibaar
Bedrijfsspanning	24 V DC
Elektrische aansluiting	Ronde connector M 12 x 1, 4-pol.
Materiaal	Behuizing: spuitgietzink Onderdelen met mediumcontact: RVS V2A Afdichting: NBR
Leveromvang	zonder stekker
Beschermingsgraad	IP 67

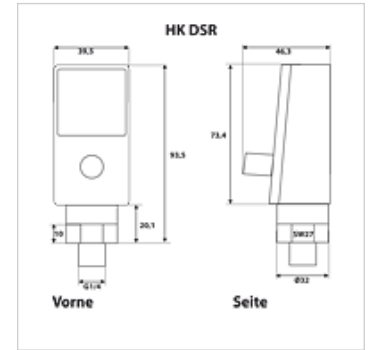

## Beschrijving

Compacte eenheid bestaande uit drukschakelaar, druksensor en led-weergave behuizing draaibaar tot 290°

Uitgang: 2x PNP (vrij programmeerbaar, opener/sluiters, venster/hysterese) zonder analoge uitgang

nauwkeurigheid  $\pm 0,5$  % van de eindwaarde  
geheugen voor min. / max.-waarden

## Bestelaanwijzingen

M12-stekker met kabel apart bestellen

## Artikel

Aanduiding	Meetbereik	Gewicht (kg)
HK DSR 400 04 17	0 tot 400 bar	0,3

## Toebehoren

HK DSR 4POL Hoekstekker M12 4-polig met kabel