

PA 500 A A

Persarmatuur, DKM

Eigenschappen

Toepassingsgebied Persarmatuur voor HD 500 slangen

Aansluiting 1 Metrische moerdraad

Afdichtingsvorm 1 60° afdichtkop

Afkorting DKM


Norm DIN 3863

Integratie Met losbreekbeveiliging (interlock)

Leveromvang Persnippel + persfitting

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat

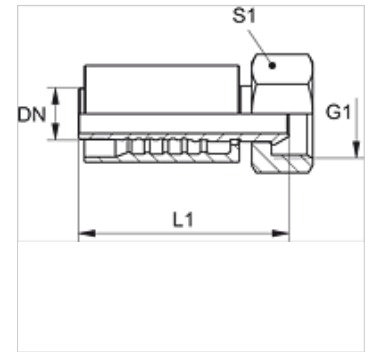

Artikel

Aanduiding	DN	Size	Duim	Werkdruk bar	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75