

HK CGMM



Geleidingskast voor dubbelwerkende hydrauliekcilinders 250 bar

HANSA FLEX

Eigenschappen

Materiaal gietstaal UNI 5007-G26

Gebruik Suitable for cylinder HK HFR 2S

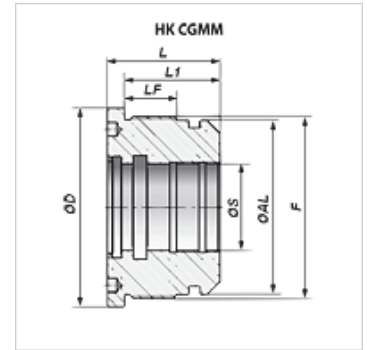

Aanwijzing

Bijpassende afdichtsets op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel

| Aanduiding | Ø A (mm) | Ø D (mm) | Ø S (mm) | F | L (mm) | L1 (mm) | LF (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|-----------------|
| HK CGMM 114 100 050 | 100 | 114 | 50 | M 105x2 | 65 | 55 | 30 | 2,9 |