

# HK 92RD 02 BG2

Tandwielstroomdeler maat 2 92RD 2-voudig

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Uitvoering** | zonder ventielen voor de fasecompensatie<br>interne lekolieafvoer |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2500 omw/min. |
| **Pressure difference** | max. 30 bar (tussen de secties) |
| **Toerental aanbevolen** | 1800 - 2000 omw/min. |

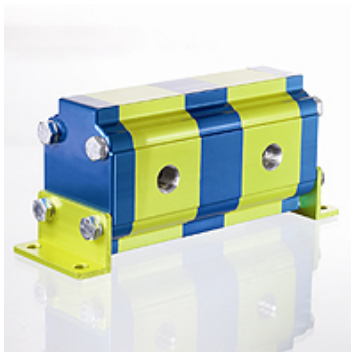

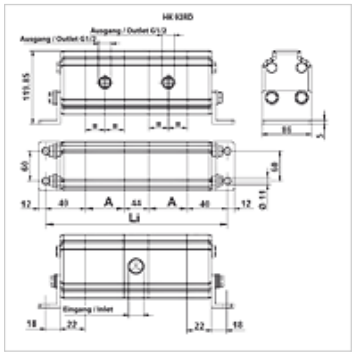

## Aanwijzing

Voor de ingebruikneming in de installatie zou de eerste keer draaien van de tandwielstroomdeler zonder belasting moeten plaatsvinden.

## Beschrijving

Deze stroomdelers zijn bedoeld voor de voeding van vier onafhankelijke hydraulische circuits met slechts één pomp
tolerantie ca. 3 %
Deze stroomdelers zijn bedoeld voor de voeding van twee onafhankelijke hydraulische circuits met slechts één pomp
Configuratie tandwielstroomdeler: qi = Q/z * 1000/n
qi = slagvolume / sectie [cm3]; Q = ingangsvolumestroom totaal [l/min]; z = aantal secties; n = toerental [o/min]

## Artikel

| Aanduiding | Ingangsvolume per sectie (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Debiet per element min. (L/min) | Debiet per element max. (L/min) | Debiet per element (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 92RD 02 41** | 4,00 | 210 | 260 | 4,80 | 10,00 | 7,60 | 47 | 218 | 4,8 |
| **HK 92RD 02 43** | 6,00 | 210 | 260 | 7,20 | 15,00 | 10,80 | 50 | 224 | 5,0 |
| **HK 92RD 02 45** | 9,00 | 210 | 260 | 10,80 | 22,50 | 15,10 | 54 | 232 | 5,3 |
| **HK 92RD 02 47** | 11,00 | 210 | 260 | 13,20 | 27,50 | 19,40 | 58 | 240 | 5,5 |
| **HK 92RD 02 49** | 14,00 | 200 | 230 | 16,80 | 35,00 | 25,90 | 64 | 252 | 5,7 |

p1: max. bedrijfsdruk – p2: max. piekdruk

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*