
HK VMPP BL

Drukbegrenzingsventiel voorgestuurd VMPP BL

Eigenschappen

Uitvoering	voorgestuurd
Werkdruk	max. 350 bar



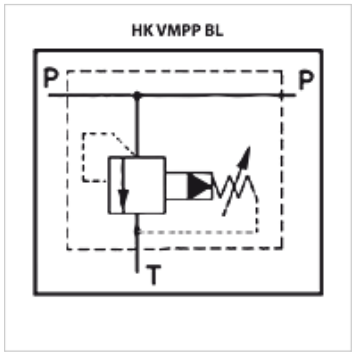

Aanwijzing

Deze ventielen moeten worden ingesteld voor de betreffende toepassing.

Artikel

Aanduiding	Instelling	Aansluitingen P + T	Drukinstellingsbereik bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Diepte (mm)	Materiaal	Z (mm)	Gewicht (kg)
HK VMPP BL 45 114	Schroef	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Handwiel	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminium	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Schroef	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	staal	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Handwiel	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	staal	10,5	6,00

Materiaal heeft betrekking op de behuizing

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.