


# HK RZMO A 030

Proportioneel druckbegrenzingsklep NG 6

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	proportioneel plaatopbouwventiel voorgestuurd
<b>Leveromvang</b>	met spoel, zonder stekker
<b>Werkdruk</b>	max. 315 bar
<b>Volumestroom</b>	max. 40 l/min
<b>Aansluiting</b>	ISO/Cetop 03 NG6

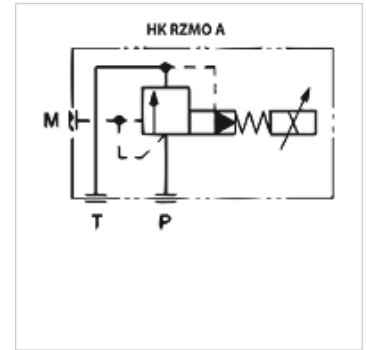

## Beschrijving

zonder geïntegreerde druksensor (voor aansturing is een elektronica kaart type HK EBM AS nodig)  
volledig ingekapselde magneetspoelen  
reactietijd < 60 ms  
hysterese < 1,5%

## Artikel

Aanduiding	werkt in kanaal	Drukinstellingsbereik min. (bar)	Drukinstellingsbereik max. (bar)	Volumestroom min. (L/min)	Volumestroom max. (L/min)	Gewicht (kg)
HK RZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Toebehoren

<b>HK EBM AS</b>	Proportionele versterker digitaal
<b>HK SP DIN 43650</b>	Elektrische stekker voor magneetspoel DIN 43650 / ISO 4400
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3