

HK TA B

Tankventilatie- en vulfilter


HANSA FLEX

Eigenschappen

Uitvoering flensbevestiging aan de tank, met vulzeef

Materiaal staal verchroomd, afdichting kurk

Luchthoeveelheid HK TA 46 B: max. 150 l/min - voor filter 3µm
HK TA 46 B: max. 200 l/min - voor filter 10µm
HK TA 80 B: max. 450 l/min - voor filter 3µm
HK TA 80 B: max. 550 l/min - voor filter 10µm

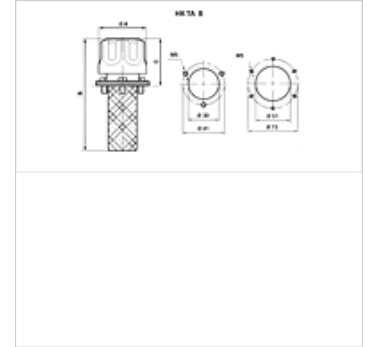

Bestelaanwijzingen

op aanvraag verkrijgbaar: vulaansluiting met afsluitlip en/of voorspanventiel, andere maten en bouwwijzen

Artikel

| Aanduiding | Filterfijnheid (µm) | Luchthoeveelheid (L/min) | A (mm) | B (mm) | Bevestiging | C (mm) | Deelcirkel (mm) | Tankgat | Gewicht (kg) |
|-----------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|-----------------|---------|--------------|
| HK TA 46 B 03 | 3 | 150 | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| HK TA 46 B 10 | 10 | - | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| HK TA 80 B 03 1 | 3 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| HK TA 80 B 10 1 | 10 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| HK TA 80 B 03 2 | 3 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |
| HK TA 80 B 10 2 | 10 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |