

HK CF (AG)

Cilinderbodem met buitenschroefdraad

Eigenschappen

Materiaal	Staal S355J0 (Fe510C)

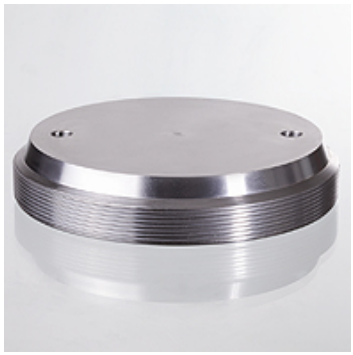

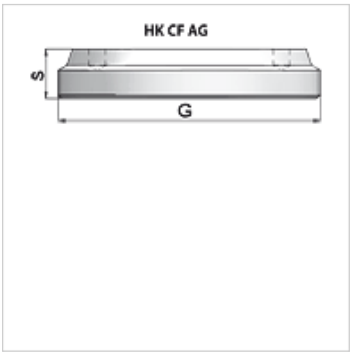

Aanwijzing

Deze cilinderbodems kunnen bij drukpieken naar buiten welven (bol staan). Ter versterking a.u.b. bevestigingen aanlassen. Bij toepassingsvoorwaarden met hoge drukschommelingen of hoge bedrijfscycli moeten dikkere cilinderbodems (bijv. HK CFPM) worden gebruikt.

Artikel

Aanduiding	G	S (mm)	Gewicht (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.