


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|--|
| Uitvoering | elektronische regelaar voor proportionele ventielen zonder sensoren |
| Werktemperatuur max. | 60 °C |
| Aansluiting | M12-stekker |
| Gebruik | voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren |

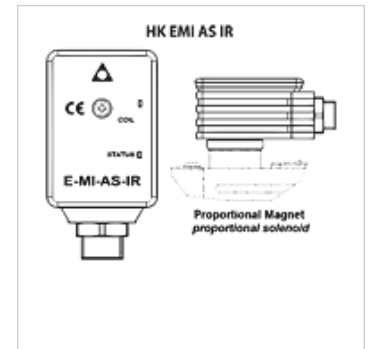

Aanwijzing

bijbehorende M12-stekker HK SP ZH 5P

Beschrijving

te gebruiken in open of gesloten regelkring
Elektronica beschermd door afgedichte, trillingsgedempte behuizing
elektronische filters bij in- en uitgang
Nominaal instelsignaal vooringesteld 0 - 10 VDC
Instelling via USB-infraroodadapter (a.ub. apart bestellen)

Extra informatie

voor omhoog en omlaag lopende hellingen, verstelbare klepkarakteristiek en dither-frequentie, gestabiliseerd: 24 VDC gelijkgericht en gefilterd (11 - 27 V), opgenomen vermogen 40 W

Artikel

| Aanduiding | Gewicht (kg) |
|----------------------|--------------|
| HK EMI AS IR 01H M12 | 0,5 |

Toebehoren

| | |
|-----------------|--|
| HK SPZ | Elektrische stekker voor proportionele kleppen |
| HK EC PC IR USB | USB infraroodadapter |
| HK E SW | Software voor ATOS proportionele elektronica |