


### Eigenschappen

<b>Uitvoering</b>	elektronische regelaar voor proportionele ventielen zonder sensoren
<b>Werktemperatuur max.</b>	60 °C
<b>Aansluiting</b>	M12-stekker
<b>Gebruik</b>	voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren

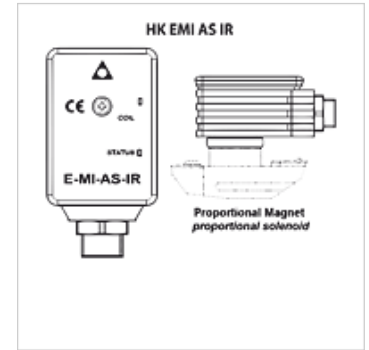

### Aanwijzing

bijbehorende M12-stekker HK SP ZH 5P

### Beschrijving

te gebruiken in open of gesloten regelkring  
Elektronica beschermd door afgedichte, trillingsgedempte behuizing  
elektronische filters bij in- en uitgang  
Nominaal instelsignaal vooringesteld 0 - 10 VDC  
Instelling via USB-infraroodadapter (a.ub. apart bestellen)

### Extra informatie

voor omhoog en omlaag lopende hellingen, verstelbare klepkarakteristiek en dither-frequentie, gestabiliseerd: 24 VDC gelijkgericht en gefilterd (11 - 27 V), opgenomen vermogen 40 W

### Artikel

Aanduiding	Gewicht (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Toebehoren

HK SPZ	Elektrische stekker voor proportionele kleppen
HK EC PC IR USB	USB infraroodadapter
HK E SW	Software voor ATOS proportionele elektronica