
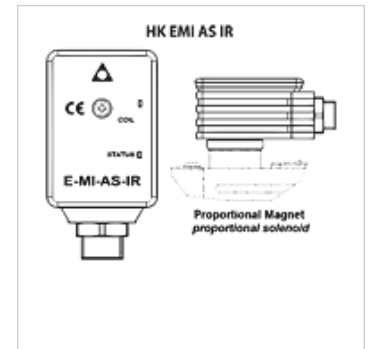


### Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Uitvoering</b>           | elektronische regelaar voor proportionele ventielen zonder sensoren      |
| <b>Werktemperatuur max.</b> | 60 °C  |
| <b>Aansluiting</b>          | M12-stekker  |
| <b>Gebruik</b>              | voor proportionele kleppen met enkele en dubbele magneet zonder sensoren |

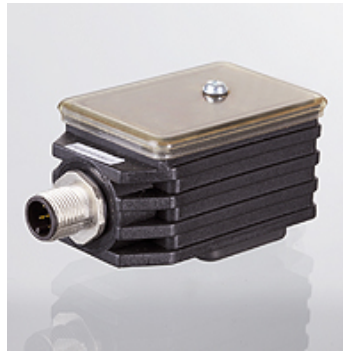

### Aanwijzing

bijbehorende M12-stekker HK SP ZH 5P

### Beschrijving

te gebruiken in open of gesloten regelkring  
Elektronica beschermd door afgedichte, trillingsgedempte behuizing  
elektronische filters bij in- en uitgang  
Nominaal instelsignaal vooringesteld 0 - 10 VDC  
Instelling via USB-infraroodadapter (a.ub. apart bestellen)

### Extra informatie

voor omhoog en omlaag lopende hellingen, verstelbare klepkarakteristiek en dither-frequentie, gestabiliseerd: 24 VDC gelijkgericht en gefilterd (11 - 27 V), opgenomen vermogen 40 W

### Artikel

| Aanduiding           | Gewicht (kg) |
|----------------------|--------------|
| HK EMI AS IR 01H M12 | 0,5          |

### Toebehoren

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK SPZ          | Elektrische stekker voor proportionele kleppen |
| HK EC PC IR USB | USB infraroodadapter                           |
| HK E SW         | Software voor ATOS proportionele elektronica   |